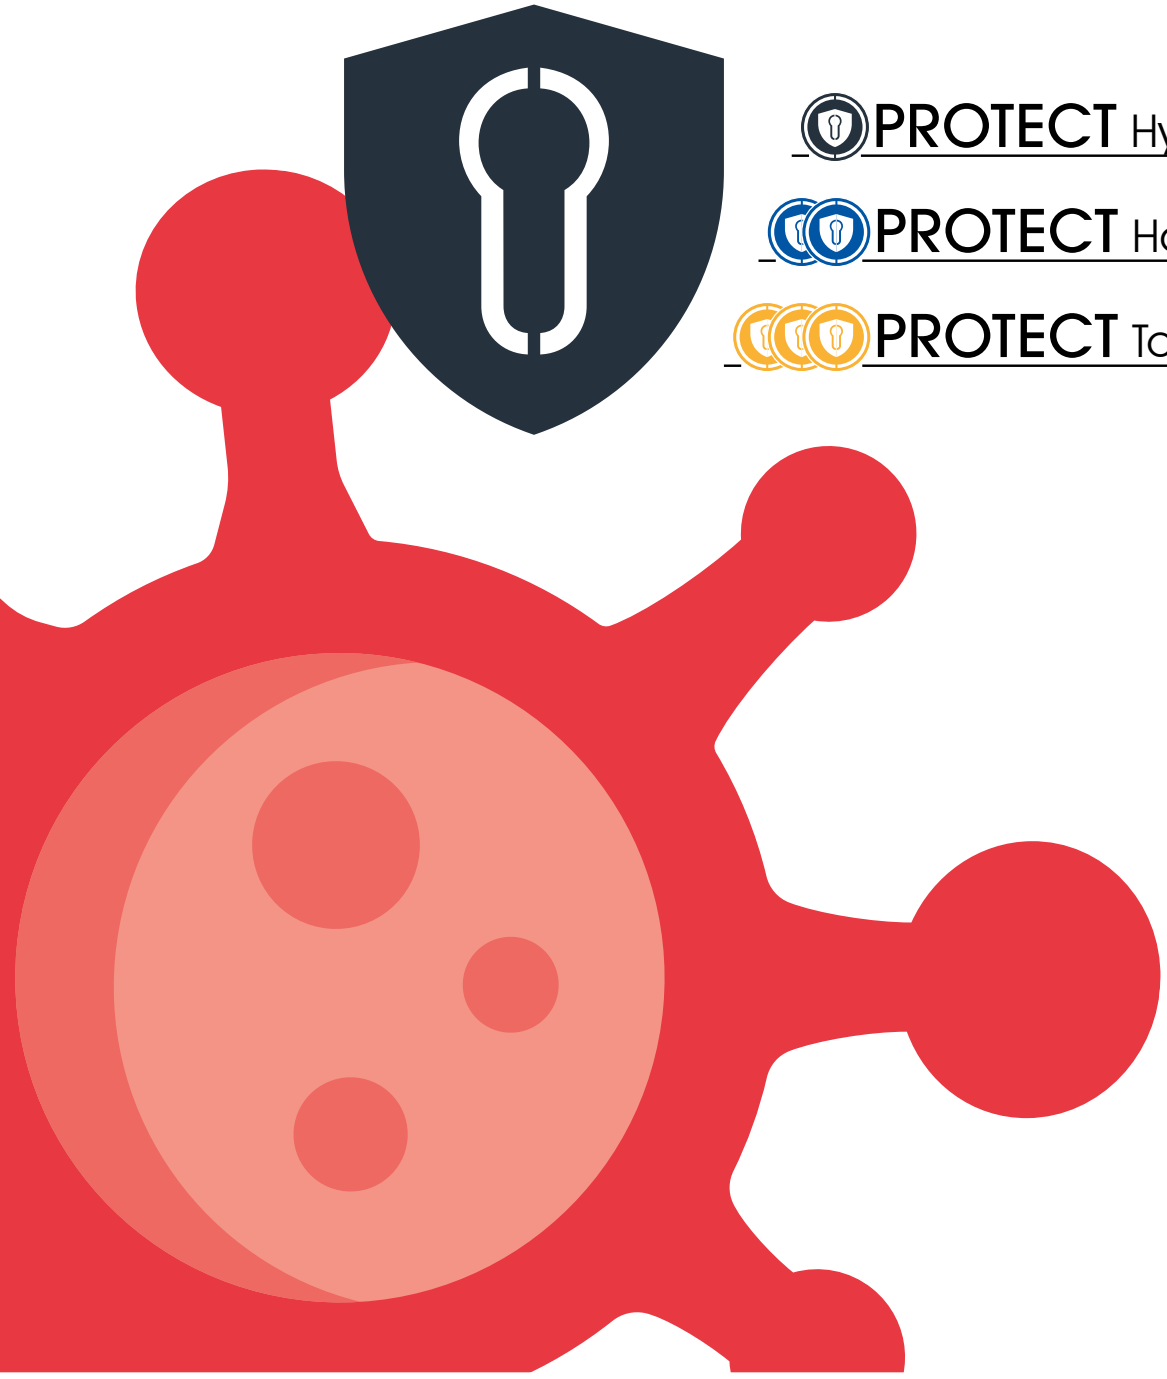

PROTECT Hygienic Coat

PROTECT Hands free

PROTECT Touch free

ECO **PROTECT**

DAS 3-STUFIGE HYGIENEKONZEPT FÜR DIE TÜR

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

ECO

DAS 3-STUFIGE HYGIENEKONZEPT FÜR DIE TÜR ECO **PROTECT**

PROTECT Hygienic Coat

TRANSPARENTE
HYGIENEBESCHICHTUNG SEITE 4

PROTECT Hands free

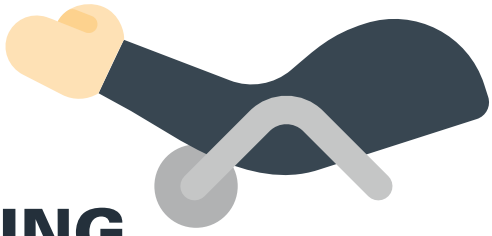

HYGIENISCHE
FREIHANDBETÄTIGUNG SEITE 6

PROTECT Touch free

INDIVIDUELLE, KONTAKTLOSE
FUNKTIONSTÜREN SEITE 16

WEITERE INFOS + KONTAKT SEITE 22

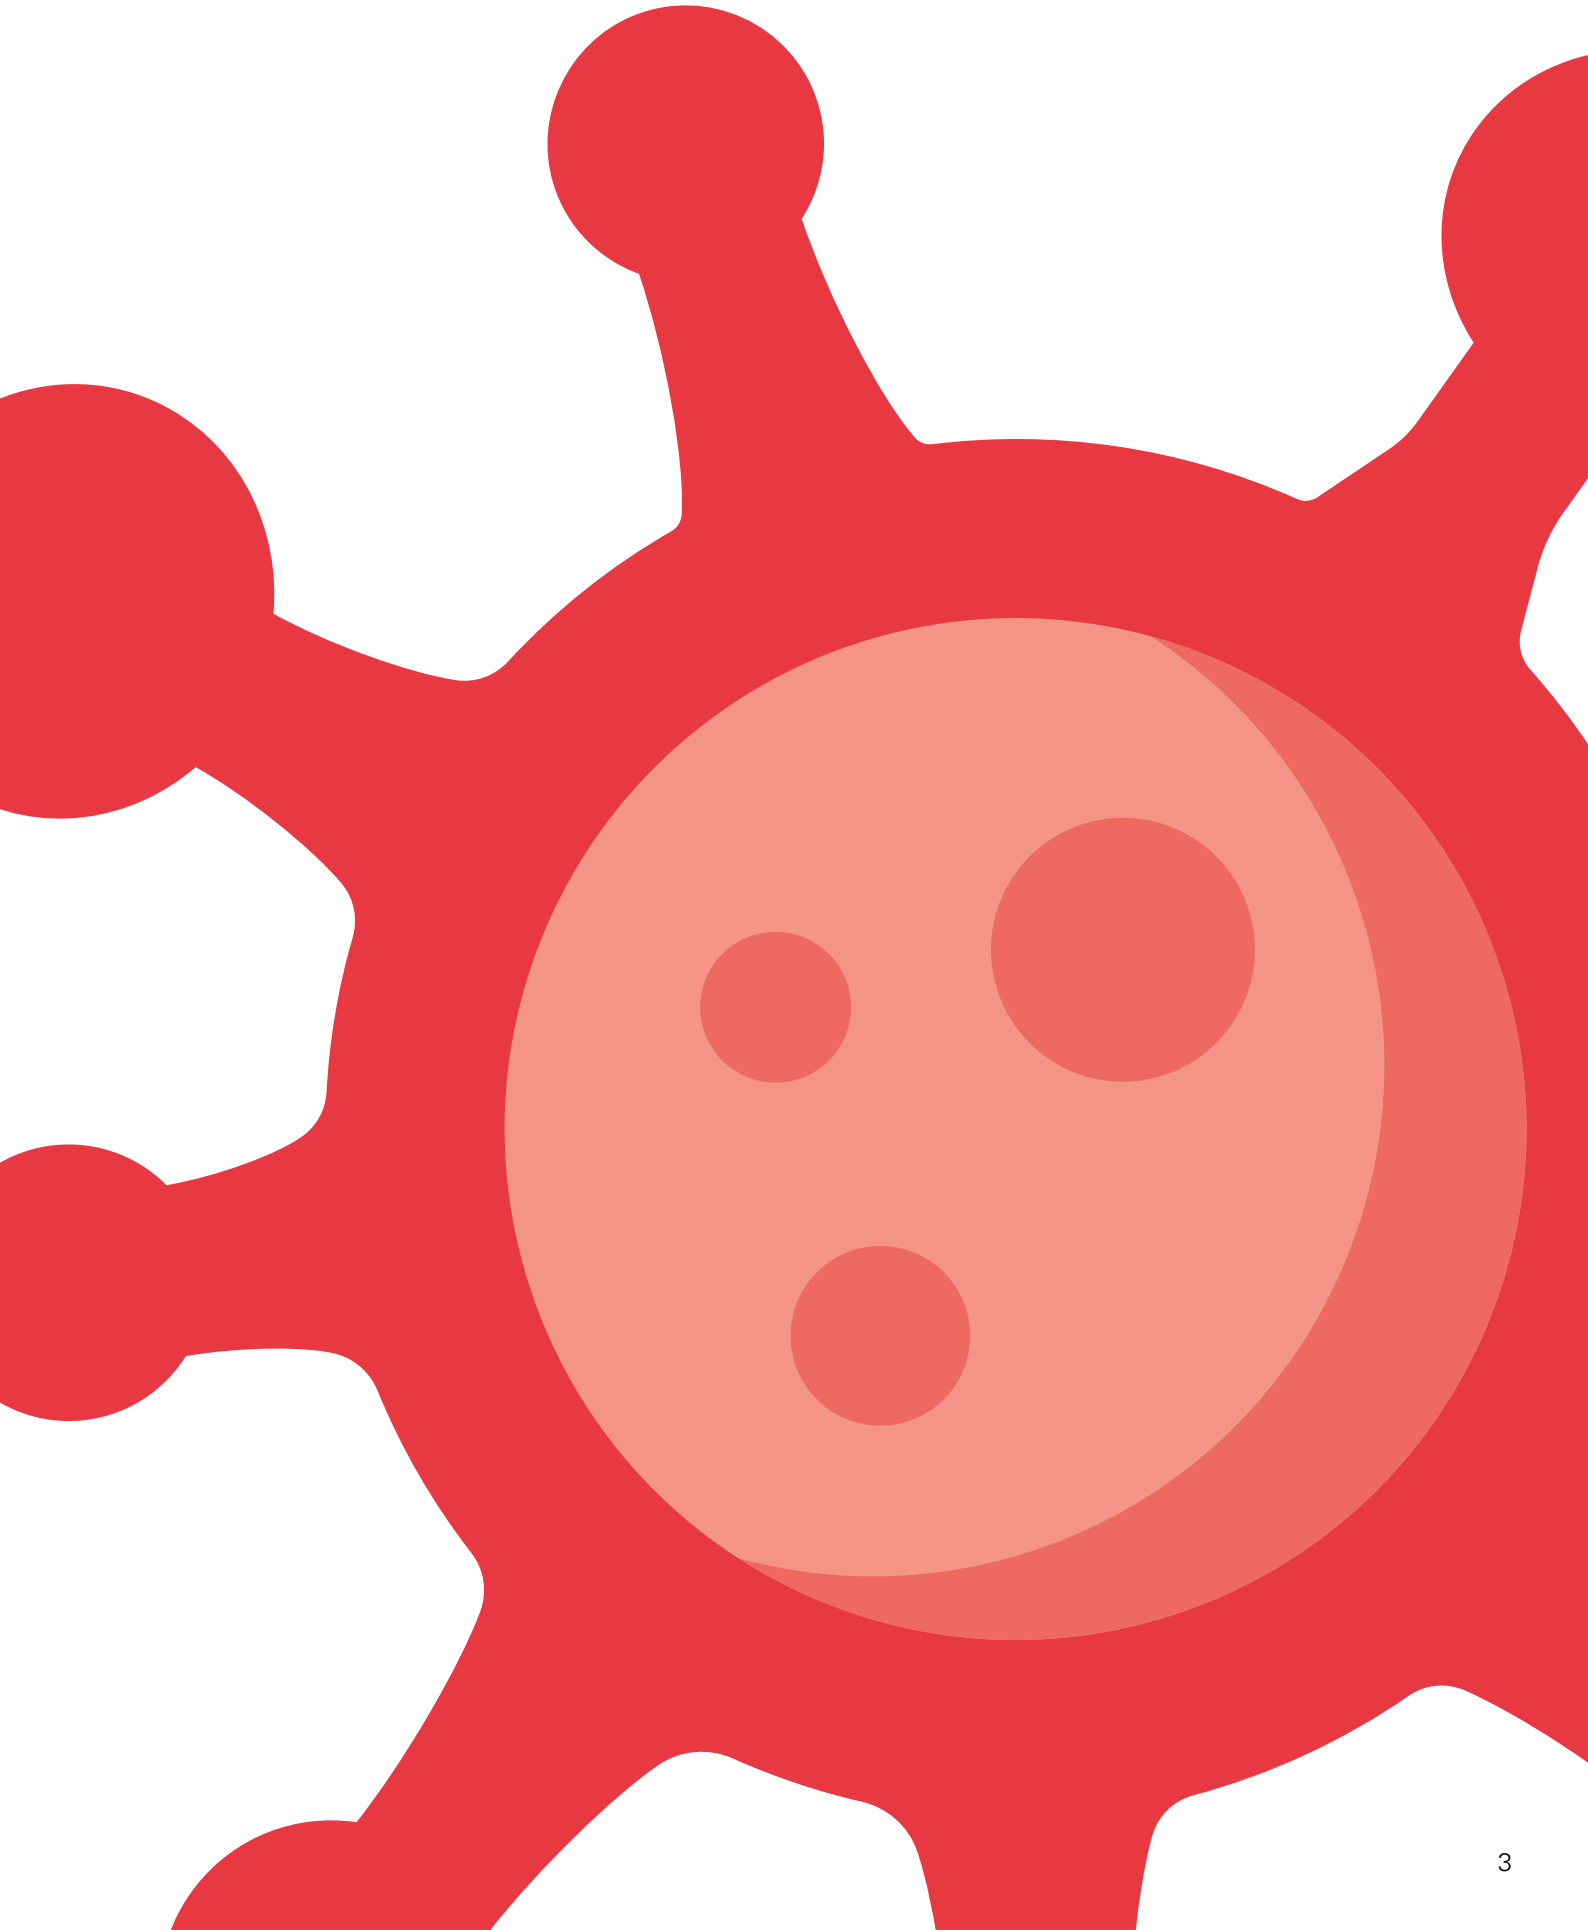

PROTECT Hygienic Coat

TRANSPARENTE HYGIENE-BESCHICHTUNG

Hygieneoberflächen sind ein wichtiges Thema des Gesundheitswesens, dieses ist durch die Corona-Pandemie weiter in den Fokus gerückt.

SCHÜTZENDE FAKTEN

- **Transparente Hygienebeschichtung**
- **Wirksam gegen 99% aller Krankheitserreger**
- **Antiviral** auch gegen Corona- und Influenzavieren
- **Antibakteriell** auch gegen multiresistente Bakterien
- **bis zu 3 Jahren Schutzwirkung**
- Reinigungsfreundlich dank „Easy to clean effect“
- Verbesserung der Kratzfestigkeit
- Laborgetestet und zertifiziert
- Zugelassen durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

GEWOHNTE ABER HYGIENISCHE TÜRÖFFNUNG

Eine transparente Hygienebeschichtung schützt Sie wirksam gegen 99% aller Krankheitserreger.

PROTECT Hands free

HYGIENISCH, HOCHWERTIG, KOMFORTABEL

ECO **FREIHAND DRÜCKER**

Komfortable Bedienbarkeit und Schutz vor Krankheitserregern.

HOCHWERTIGE OGL CLICK

OBJEKT GARNITUR

Die Garnituren aus Edelstahl sind für Standard-, Flucht- sowie Feuerschutztüren geeignet, festdrehbar gelagert und in der OGL Click Ausführung erhältlich.

EINFACH, KOMFORTABEL

NACHRÜSTBAR

Jede ECO OGL Click Garnitur kann durch die einfache Demontage mit dem Hygiene Drücker umgerüstet werden.

HYGIENISCHE

FREIHAND-BETÄTIGUNG

Ganz bequem Türen öffnen und schließen –
ohne dass die Hand den Türdrücker berührt.
Die Nutzung der Türdrücker kann
mit der Hand oder auch mit
dem Ellenbogen erfolgen.

FREIHAND DRÜCKER

D-910 (BOW)

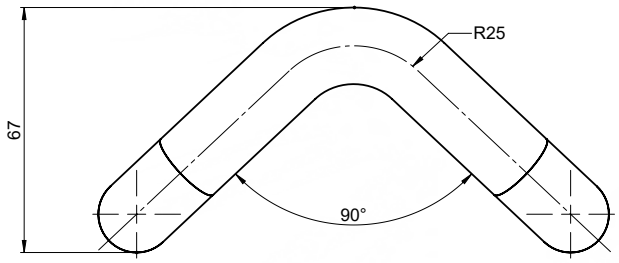

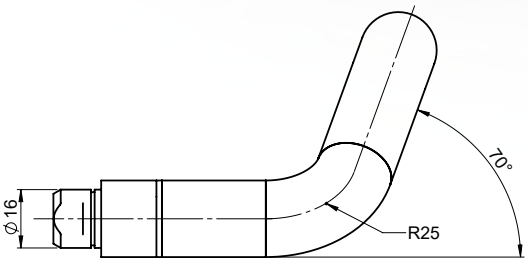

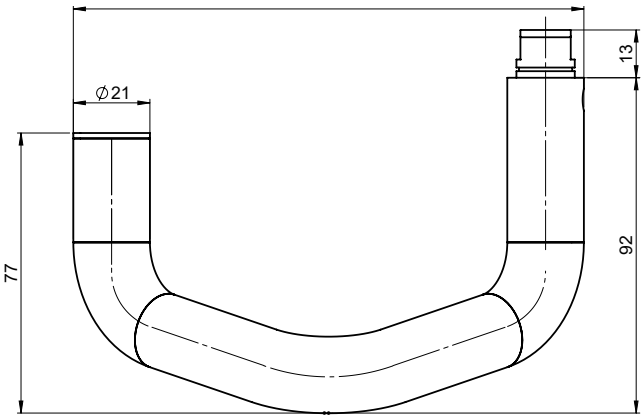

F = | 4 | 7 | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A |

ER

EN 179 EN 1906 F

OGL Click

	∅	⊡	Hygiene-Beschlag
S	21 mm	8 mm	5030058414
F	21 mm	9 mm	5030058416

Oberfläche: matt gebürstet

FREIHAND DRÜCKER

D-990 (CURVE)

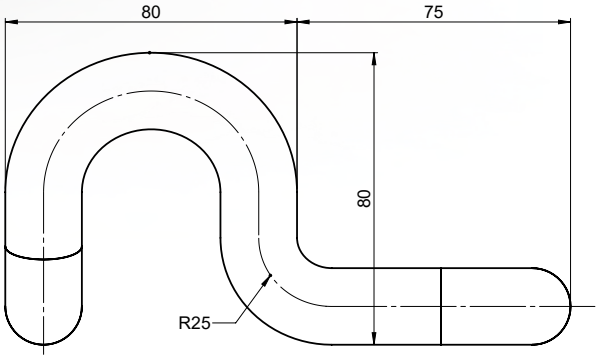

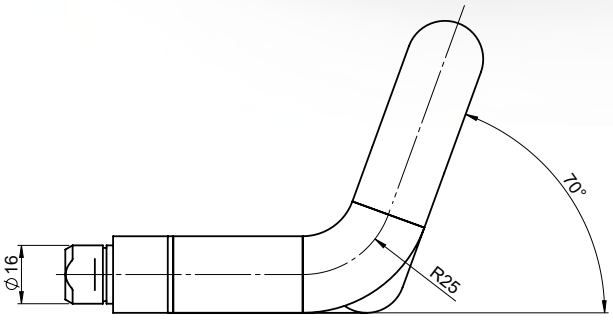

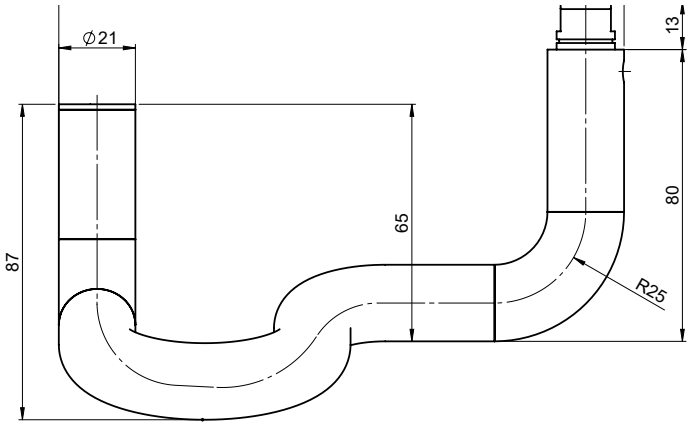

F = 4 7 - B1 1 4 0 A

ER

EN 179 EN 1906 F

OGL Click

	∅	⊠	Hygiene-Beschlag
S	21 mm	8 mm	5030058413
F	21 mm	9 mm	5030058415

Oberfläche: matt gebürstet

LEISTUNGSKRITERIEN AUF EINEN BLICK
ROSETTENGARNITUR

OGL Click

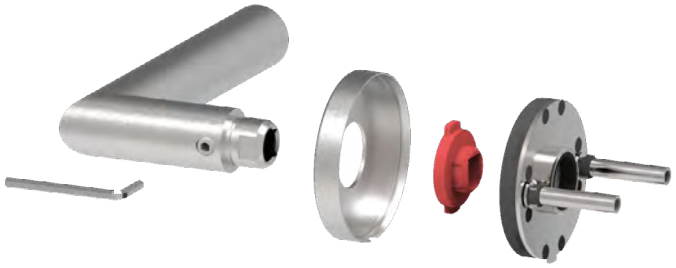

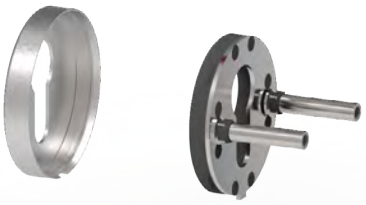

Die hochwertige und langlebige Objekt-Rosettengarnitur mit ECO **Click** System zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Gleitlagertechnologie aus. Mit der Benutzerklasse 4 ist sie für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr geeignet, lässt sich aber dennoch sehr leicht montieren und demontieren.

Leistungskriterien ECO **OGL Click**

- ECO **Click** Schnellmontage
- Einfache Demontage
- **EN 1906**, Benutzerklasse 4
- 200.000 Prüfzyklen
- **EN 1906**, Korrosionsklasse 4
- **DIN 18273** zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren F
- **EN 179**, je nach Drückerform
- **DIN-L / DIN-R** verwendbar
- Rückholfeder Typ A
- Feststehende Hülsenmuttern + Stützknocken
- Wartungsfreie Drückerlagerung
- Hochfeste Stiftverbindung
- Rosettenabmessung Ø 55 x 9 mm
- Standardtürstärke 38 - 45 mm und 44 - 66 mm*
- 8 mm / 9 mm Feuerschutz

* Weitere Türstärken auf Anfrage



D-910 (Bow)



D- 990 (Curve)

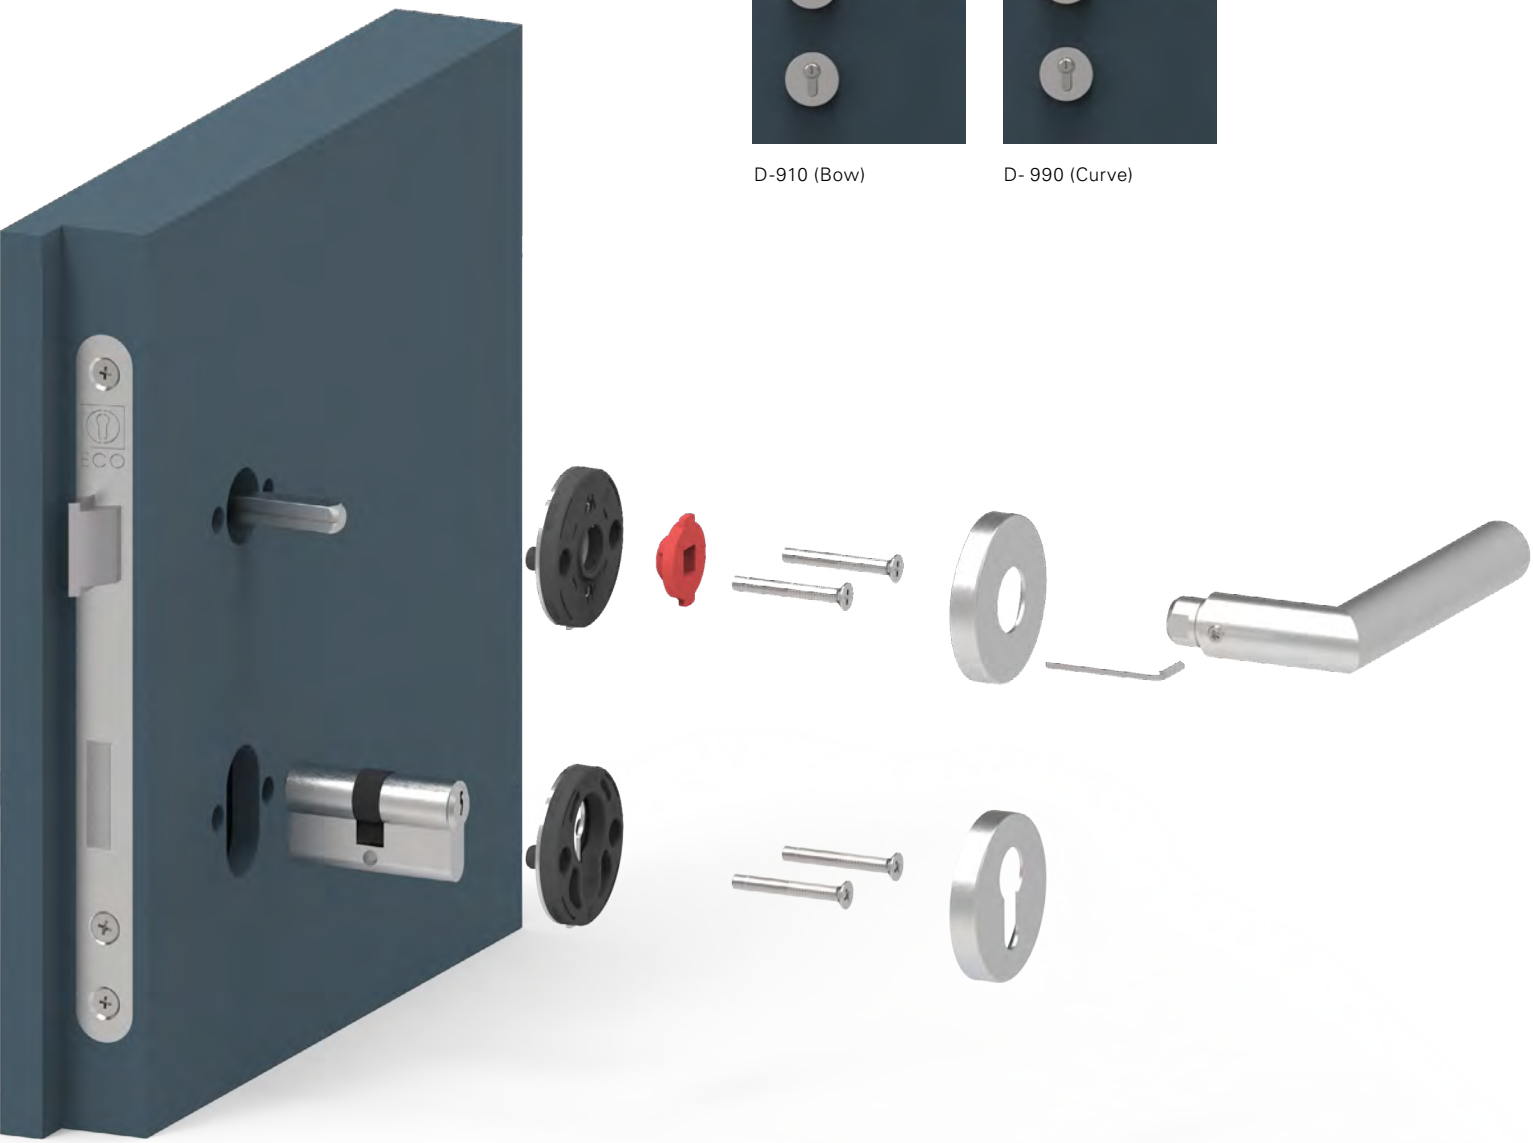

X PUBLIC	X EDUCATION
X HEALTHCARE	X INDUSTRY
X OFFICE	X RESIDENTIAL
X TRANSPORT	X HOTEL

Türarten

Material

ER

Klassifizierungsschlüssel EN 1906 – OGL Click

4	7	-	B1	1	4	0	A

Ausführung Edelstahl Rostfrei

OGL Click

ECO Website
bit.ly/2L8oXqc

EINFACH, KOMFORTABEL
NACHRÜSTBAR

OGL Click

Jede ECO OGL Click Garnitur kann, durch die einfache Demontage und der werkzeuglosen Schnellmontage durch Aufklicken, mit dem Hygiene-Drücker Ihrer Wahl umgerüstet werden.

1

2

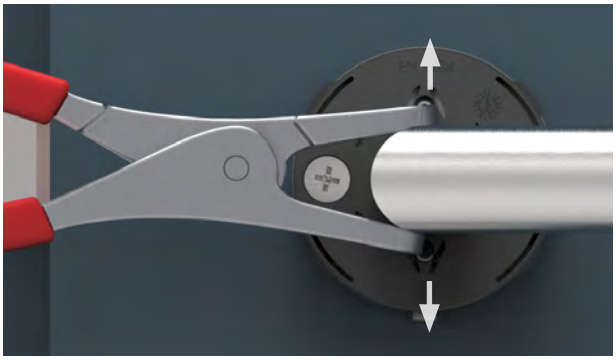

3

EINFACHE DEMONTAGE

Abdeckrosette mit dem ECO Kappenheber entfernen. Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung eines Schutzbleches.

1 SCHRITT

Einfache Demontage mit einer handelsüblichen Sicherungsringzange (Form B nach DIN 5254).

2 SCHRITT

Madenschraube lösen, Drücker abziehen, fertig!

3 SCHRITT

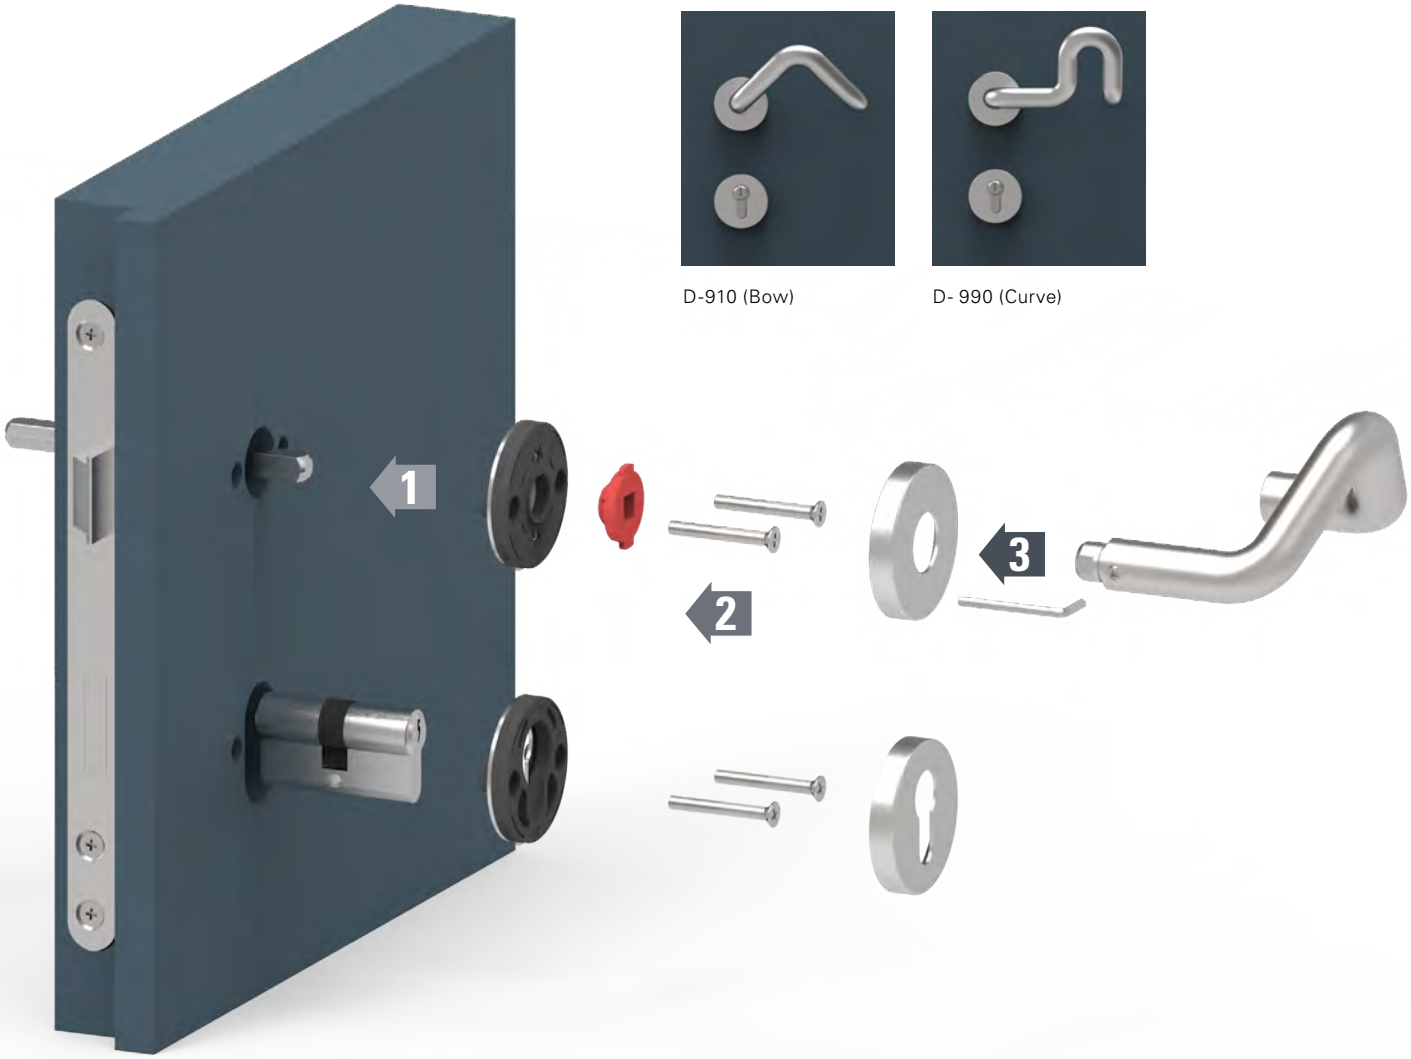

D-910 (Bow)

D- 990 (Curve)

KOMFORTABLE SCHNELLMONTAGE

SCHRITT 1

Vierkantstift in die Schlossnuss einschieben.

SCHRITT 2

Die Kunststoffgrundrosetten über den Vierkantstift schieben und verschrauben. Eine eingefärbte Zentrierhilfe ist im Set enthalten.

SCHRITT 3

Abdeckrosette aufdrücken, Drücker aufsetzen und mit einem hörbaren **Click** einrasten lassen. Gewindestift (Madenschraube) anziehen, fertig!

Randi
Member of ECO Schulte Group

Ästhetisch – einfach – sicher
Randi-Line® L-Bow

Das Konzept
Die Bedeutung einer guten Handhygiene hat in den letzten Monaten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund stehen Türgriffe mehr denn je im Fokus, da durch das Berühren von unterschiedlichen Menschen, eine potentielle Gefahr zur Verbreitung von Viren und Bakterien besteht. Unter diesem Aspekt hat der dänische Architekt und Designer Mads Miltersen seine Produktidee verwirklicht.

Ein ästhetischer und einfacher Griffaufsatz, der die Bedienung der Türe ohne Hände ermöglicht. Dieser kann nachträglich auf bestehende Türgriffe, ohne Werkzeug oder Hilfsmittel, montiert und eingesetzt werden.

Randi-Line L-Bow
Der L-Bow ist aus einem speziellen Hartgummi gefertigt und wird mit einem einfachen Click-System auf den Beschlag montiert. Die Montage erfolgt in kürzester Zeit und erfordert keine besonderen Fachkenntnisse. Zur Reinigung kann der L-Bow ohne Rückstände, einfach und schnell demontiert werden.
Der Griffaufsatz ist für Türgriffe mit einem Durchmesser von 16, 19 oder 21 mm erhältlich.

Mads Miltersen Design MDD
(Mitglied Dänischer Designer)
Schwerpunkt:
Produktdesign, Möbeldesign
und Architektur

PROTECT Touch free

INDIVIDUELLE, KONTAKTLOSE **FUNKTIONSTÜREN**

BERÜHRUNGSLOSE TÜRÖFFNUNG

Mit dem 1 berührungslosen Flächentaster von ECO Schulte, öffnen Sie die Tür mit nur einem Wink – eben vollkommen *„Touch free“*.

2 ECO Flatscan – Schützt Personen im Schwenkradius der Tür, inklusive der Nebenschließkante
3 ECO Radar – Öffnet jede Art von Automatiktür mit richtungsempfindlicher Sensorerfassung

INDIVIDUELLE, KONTAKTLOSE
FUNKTIONSTÜREN

Intelligentes Türenmanagement (ITM) stellt hohe Anforderungen sowohl an die mechanischen als auch an die elektronischen Komponenten. ECO Schulte ist in der Lage, für anspruchsvolle Türanlagen ein Komplettangebot zu schnüren. Dabei können alle konzeptionellen Aspekte berücksichtigt werden: Hygiene, Sicherheit, Zugangskontrolle, Fluchtweg und Brandschutz.

Planungsauftrag Kontaktlose Tür

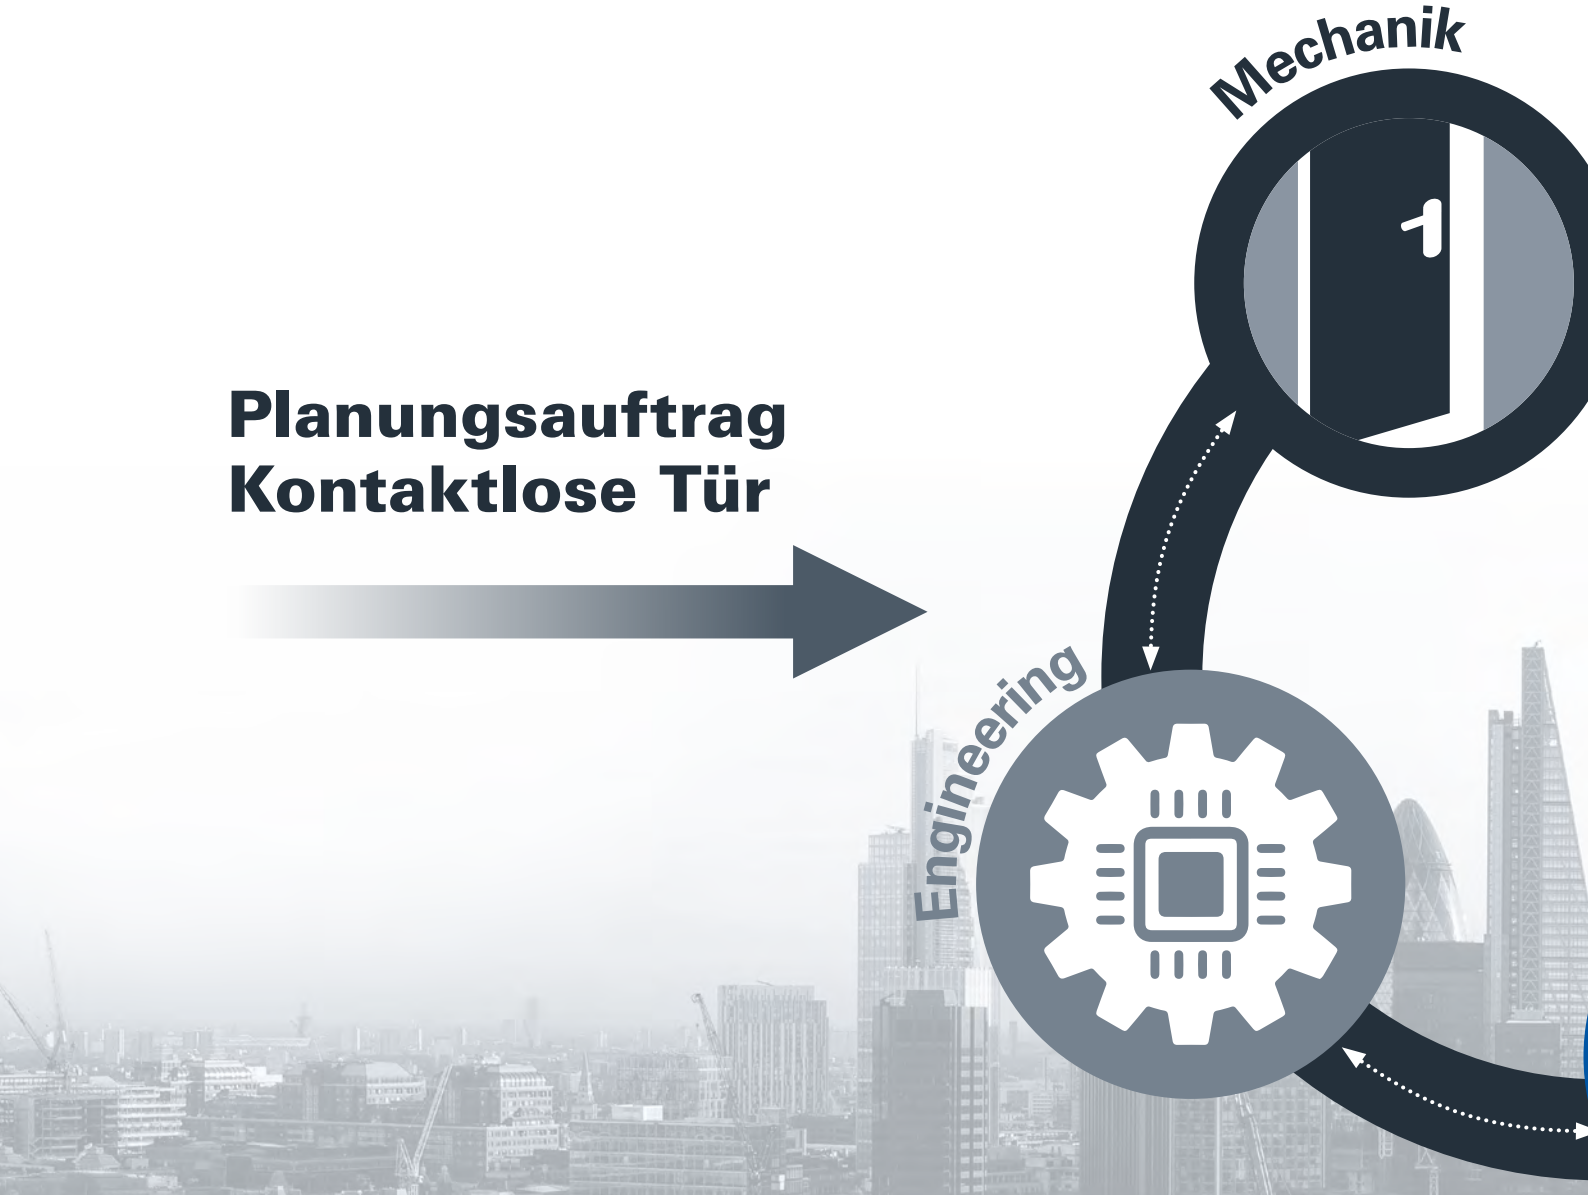

Ein Komplettpaket aus Hardware, Software / Elektronik und Planung / Service – das dürfen Planer und Bauherren erwarten.
Und natürlich die Garantie, dass das System ebenso wie jede einzelne Komponente der Normenlage entspricht.

Lösung

PROTECT Touch free

ZWEIFLÜGELIGE HOLZTÜR
FUNKTIONSTÜR LÖSUNG PROTECT Touch free

- mechatronische Lösung
- mit Feuer- und Rauchschutzfunktion
- mit Teilpanikfunktion
- in diversen Oberflächen erhältlich
- barrierefreie Lösung
- multifunktionale Nutzbarkeit
- geprüfte und zugelassene Technik

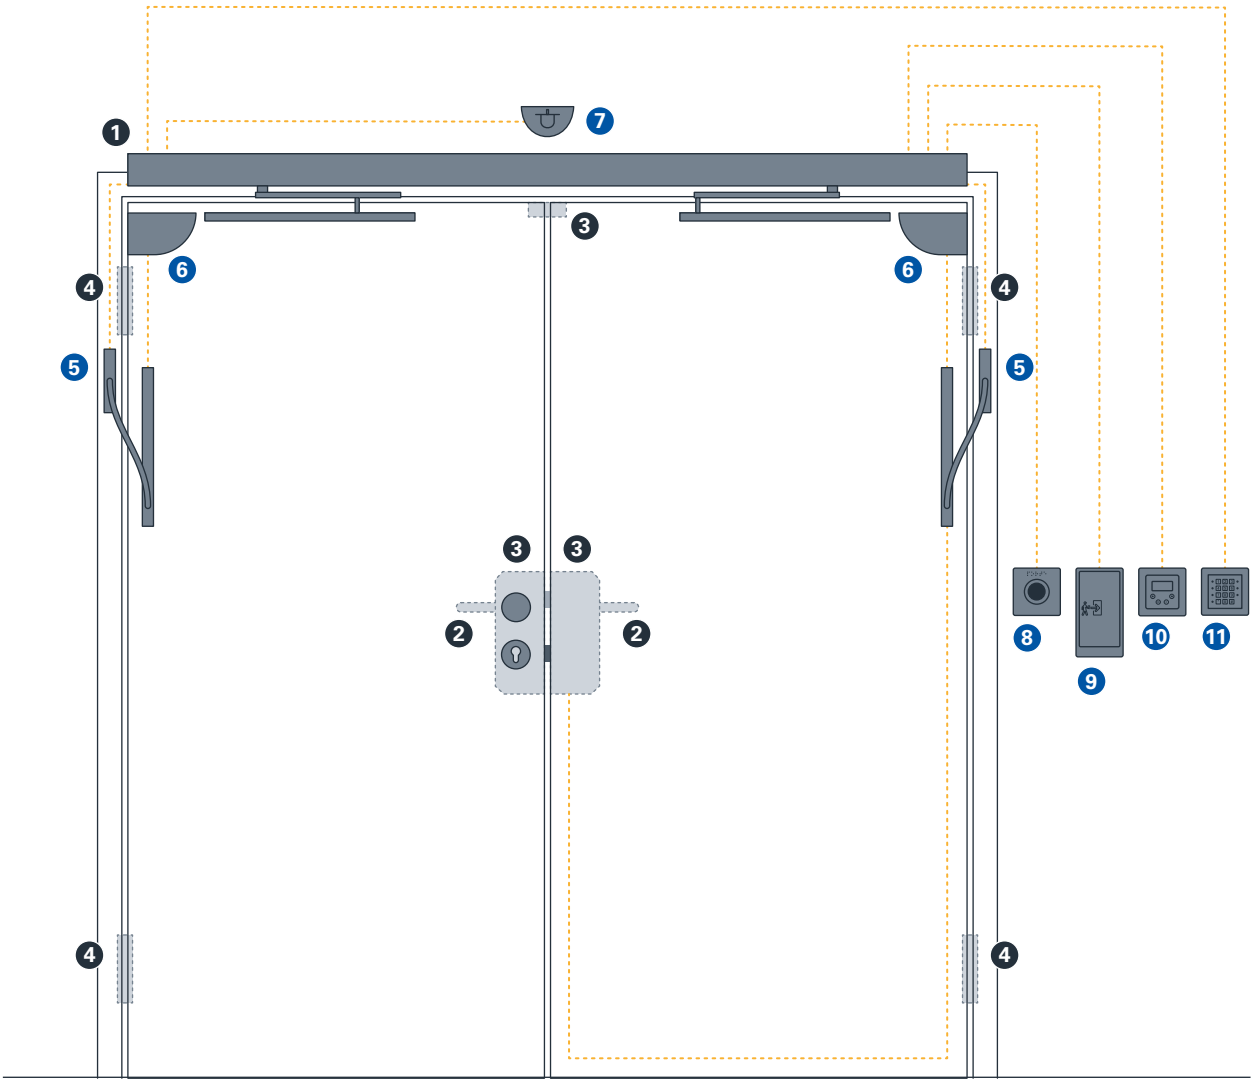

Ansicht Bandgegenseite

① Türschließer
ETS 64-IRM SRI (GSD)

1x

② Beschlag
OKL Magis
K-135 / D-330

2x

③ PSVT
GBS 141 + GBS 152 ETÖ + Dualverriegelung

1x 1x 1x

④ Band
Horizon OBX-18



4x

⑤ ITM
Kabelübergang

2x

⑥ ITM
Flatscan

2x

⑦ ITM
Radar

1x

⑧ ITM
BFT

1x

⑨ ITM
ECO **GFT**

1x

⑩ ITM
Bedix

1x

⑪ ITM
Code-Batch-Tastatur
(Nachtmodus)

1x

X PUBLIC	X EDUCATION
X HEALTHCARE	INDUSTRY
OFFICE	RESIDENTIAL
TRANSPORT	X HOTEL

NORMEN:
EN 16034, EN 14846,
EN 179, EN 1935,
EN 16005, DIN 18263-4,
DIN 18040, DIN 18273

ECO **Konfigurator**
Hier weitere Informationen erhalten oder direkt Kontakt aufnehmen:

→ bit.ly/2zQWWPG

IMMER
FÜR SIE DA.
ANSPRECH-
PARTNER

WEITERE INFOS + KONTAKT

ECO Imagebook

Unser ECO Imagebook führt Sie in die Welt von ECO Schulte ein.

➔ bit.ly/2Xmzojr

ECO ITM Teaser

Der ECO ITM Teaser gibt Ihnen einen Einstieg in das intelligente Türenmanagement bei ECO Schulte.

➔ bit.ly/2JSRQrC

ECO Protect online

Unsere Themenseite mit allen Infos rund um ECO Protect .

➔ bit.ly/3fW7MWS

ECO Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner rund um das Thema ECO Protect. Immer für Sie da.

@ protect@eco-schulte.de

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten | Artikelnummer: 5030058678 | 06/2020 | P24

Ihr Firmeneindruck

GO DIGITAL

Mich gibt es auch digital.

➔ **bit.ly/3hQGKCa**
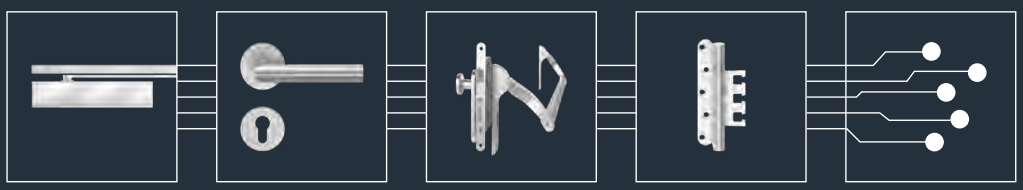
■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR